

Carat P1

Carat P1



Kundenprofil / Account profile Schließanlage / Keying systems

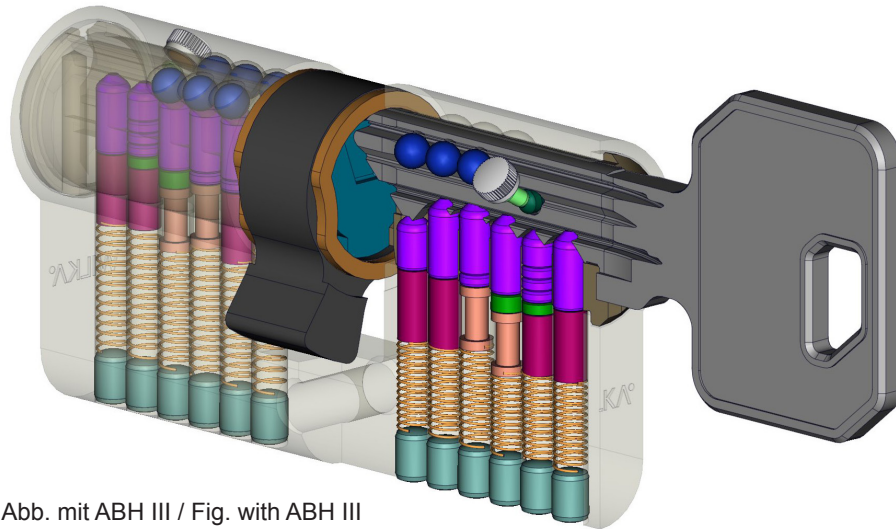


Abb. mit ABH III / Fig. with ABH III

Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurz- / bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern
- parazentrisches Schlüsselprofil
- Messing matt vernickelt

Sonderausstattungen

- Anbohrhemmung (ABH) I, III oder V
- seewasserfeste Ausführung
- WILKA-Ziehenschutzrosette
- Abreißspange

Sonderfärbungen

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

Technical data

- Cylinder acc. to DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 pin tumblers for short or asymmetrical cylinders (26.5 mm)
- Special barbell Pin as Picking protection
- 1 housing pin of hardened steel as drilling protection
- 1 SV special pin in the housing
- Protector pins in the key and cylinder plug
- Paracentric key profile
- Brass dull nickeled
- Interval: 0.5 mm

Special designs

- drilling protection (ABH) I, III or V
- sea water resistant design
- WILKA extraction protection rose
- hardened steel insert

Special colours

- brass polished
- brass dull
- brass chrome polished
- brass chrome mat